


Expozičná krivka programovej automatiky

Expozičná krivka programovej automatiky pre programovú automatiku je znázornená na nasledujúcom grafe:

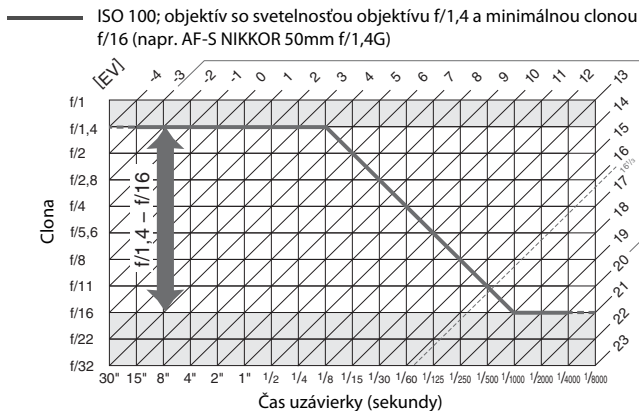

Maximálna a minimálna hodnota EV sa mení podľa citlivosti ISO; vyššie uvedený graf predpokladá citlivosť ISO ekvivalentnú 100 ISO. Keď sa používa maticové meranie expozície, hodnoty nad $16 \frac{1}{3}$ EV sa znížia na hodnotu $16 \frac{1}{3}$ EV.